

ZATVARAČI



KFV SIGURNOSNI ZATVARAČI U VIŠE TOČKA ZATVARANJA



Pritiskom na dugme brava se jednostavno prilagođava za lijevu ili desnu ugradnju



Brave su univerzalne primjene, lijeve ili desne, zahvaljujući konstrukciji kuke, koja prilikom zaključavanja privlači krilo i poboljšava brtvljenje.




- * čeona ploča- cinčana, ravna ili "U"presjeka, širine 16,20 i 24mm
- * brave su univerzalne obzirom na način ugradnje (L/D)
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 35,45, 55 i 65mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * moguća izvedba sa valjčićem
- * pozicija kućišta dodatnog zaključavanja na svim bravama je na istoj udaljenosti od osnovnog-srednjeg kućišta, što u proizvodnji nudi istu poziciju obrada bez obzira na tip brave.

Dodatna opcija; zatvarači sa dodatnim mehanizmom sigurnosnih škara za ograničeno otvaranje vrata.



KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 4100 - KOPIBO

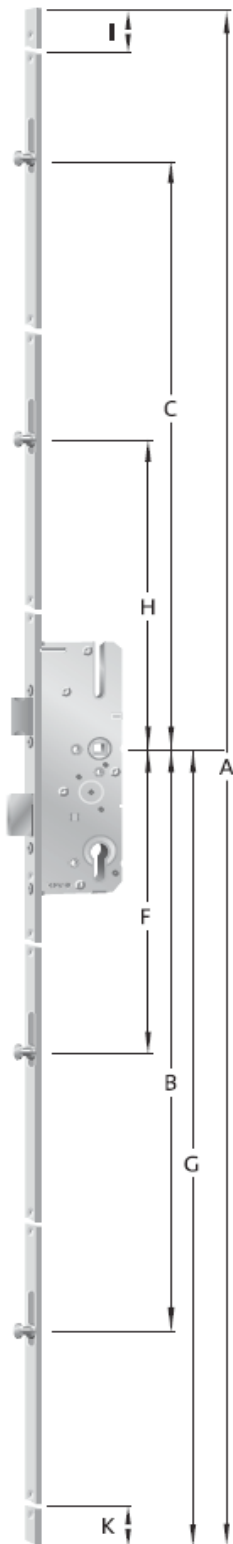


| | | A | B | C | F | G | H | I | K |
|-------|--------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 92 mm | Stand. | 2170 | 823 | 810 | 410 | 1020 | 260 | 260 | 137 |

- * posluživanje pomoću kvake
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 25,35,45 i 55 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * valjčići su gljivastog oblika i okreću se oko svoje osi što, omogućava ugradnju sigurnosnih zatvornih elemenata na štok i zaključavanje bez otpora
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata

| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | ČEONA PL. |
|---------|---|-----------|
| 3475983 | MFD AS-4100-F-R2/16-25-92-8-31-S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3477178 | MFD AS-4100-F-R2/16-35-92-8-31-S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3477180 | MFD AS-4100-F-R2/16-45-92-8-31-S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3492117 | MFD AS-4100-F-R2/16-55-92-8-31-S KOPIBO | 16 x 3 mm |

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 8100 - KOPIBO

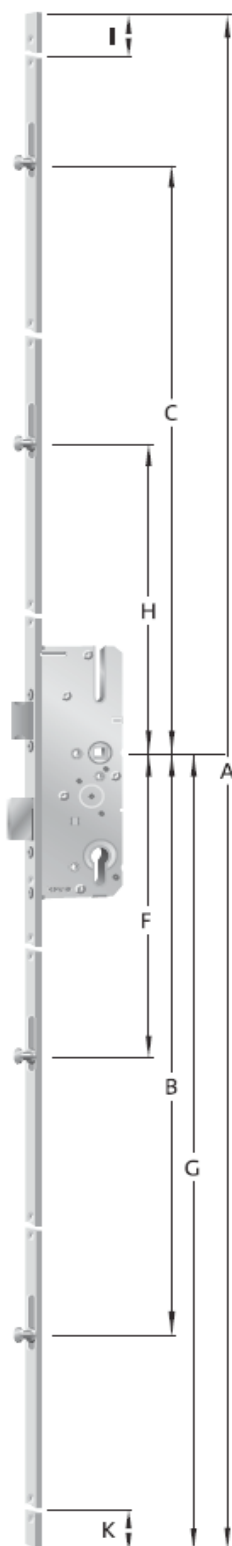


| | | A | B | C | F | G | H | I | K |
|-------|--------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 92 mm | Stand. | 2170 | 823 | 810 | 410 | 1020 | 260 | 260 | 137 |

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 25,35,45 i 55 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * valjčići su gljivastog oblika i okreću se oko svoje osi, što omogućava ugradnju sigurnosnih zatvornih elemenata na štok i zaključavanje bez otpora
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata

| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | ČEONA PL. |
|---------|---|-----------|
| 3475981 | KFV MFS AS9810AGF/16-25-92-8-31R002S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3477326 | KFV MFS AS8100AGF/16-35-92-8-31R002S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3477329 | KFV MFS AS8100AGF/16-45-92-8-31R002S KOPIBO | 16 x 3 mm |
| 3477977 | KFV MFS AS8100AGF/16-55-92-8-31R002S KOPIBO | 16 x 3 mm |

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 2500

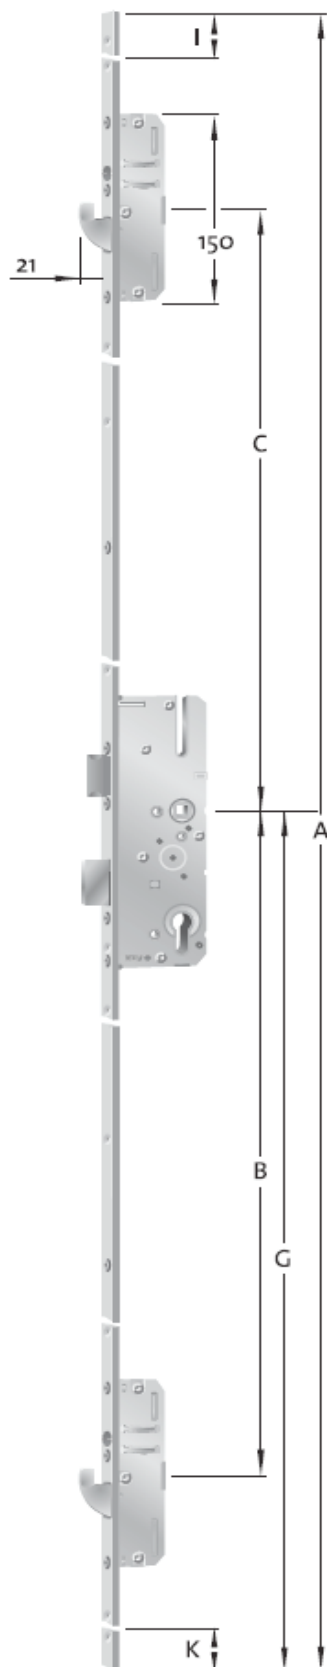

| | | A | B | C | G | I | K |
|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 92 mm | B001 | 2170 | 760 | 730 | 1020 | 290 | 130 |

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče 35,45, 55 i 65 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * prilikom zaključavanja brava privlači krilo i poboljšava brtvljenje
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata
- * za ugradnju u aluminijska vrata izvedba brave je sa inox čeonom pločom, ravnog ili "U" prejeka širine 24 mm

| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | ČEONA PL. |
|---------|--|-----------|
| 3480396 | KFV MFS AS2500SLT0QF/16-35-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3489974 | KFV MFS AS2500SLT0QF/16-45-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3491441 | KFV MFS AS2500SLT0QF/16-55-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3490018 | KFV MFS AS2500SLT0QF/16-65-92-10-31B001S | 16 x 3 mm |



JEZIČAK ZA TIHO ZATVARANJE


- * sa visokovrijednim PVC-om otpornim na grebanje
- * univerzalna primjena , lijevo / desno
- * povećana udobnost, zbog tihog zvuka zatvaranja
- * podmazivanje nije potrebno



VALJAK

- * vrata se iz vana otvaraju putem pritiska na rukohvat
- * za visoku frekvenciju otvaranja
- * podešavanje valjka pomoću vijka

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 2750
SA AUTOMATSKOM FUNKCIJOM ZATVARANJA
TOP PROIZVOD!

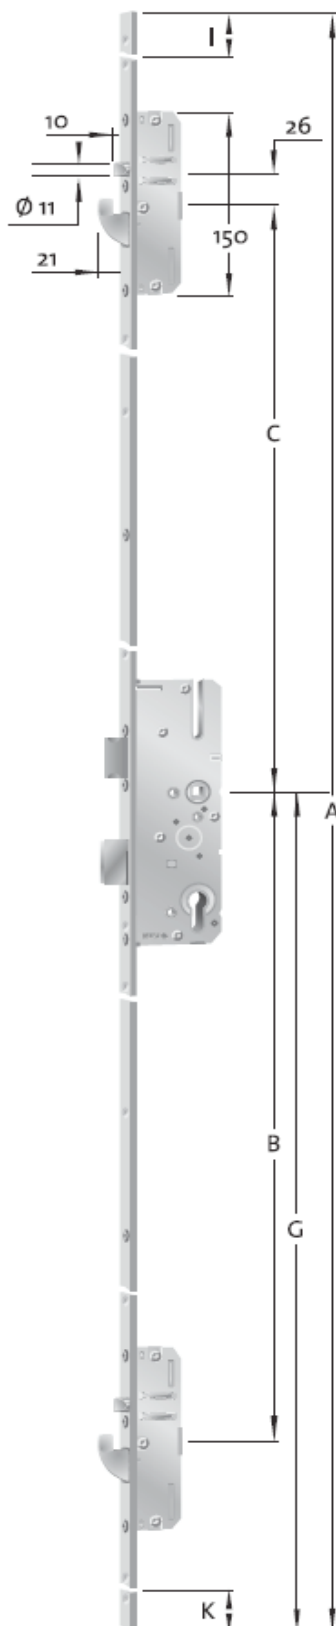

| | | A | B | C | G | I | K |
|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 92 mm | B001 | 2170 | 760 | 730 | 1020 | 290 | 130 |

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče 35,45, 55 i 65 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * **prije zaključavanja zatvarač bravi u tri točke što onemogućava deformaciju krila i vibraciju prilikom zatvaranja**
- * **prilikom zaključavanja brava privlači krilo i poboljšava brtvljenje**
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata
- * za ugradnju u aluminijska vrata izvedba brave je sa inox čeonom pločom, ravnog ili "U" prejeka širine 24 mm

| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | ČEONA PL. |
|---------|--|-----------|
| 3468659 | KFV MFS AS2750SLR-QF/16-35-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3488073 | KFV MFS AS2750SLR-QF/16-45-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3491440 | KFV MFS AS2750SLR-QF/16-55-92-8-31B001S | 16 x 3 mm |
| 3490041 | KFV MFS AS2750SLR-QF/16-65-92-10-31B001S | 16 x 3 mm |



JEZIČAK ZA TIHO ZATVARANJE

- * sa visokovrijednim PVC-om otpornim na grebanje
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * povećana udobnost, zbog tihog zvuka zatvaranja
- * podmazivanje nije potrebno



VALJAK

- * vrata se iz vana otvaraju putem pritiska na rukohvat
- * za visoku frekvenciju otvaranja
- * podešavanje valjka pomoću vijka



| | NAZIV | ŠIFRA |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <p>PRIHVATNIK SFW 19-503V/31-A - L/D PRIHVATNIK ZASK. SFW 3619-503V/31-A - L/D</p> <p><i>Drvo 4mm - regulacijski</i></p> | <p>3213993 3438123</p> |
|  | <p>PRIHVATNIK BRAVE USB 25-512V/31 - L/D PRIHVATNIK BRAVE USB 3625-512V/31 - L/D</p> <p><i>Drvo 12 mm Euro-Falc 18x8</i></p> | <p>3371443 3221513</p> |
|  | <p>PRIHVATNIK BRAVE USB 25-212V/31 - L/D PRIHVATNIK BRAVE USB 3625-08-20/31 - L/D</p> <p><i>Drvo 12 mm Euro-Falc 20x8</i></p> | <p>3388997 3345954</p> |

