

ZATVARAČI



K F V SIGURNOSNI ZATVARAČI U VIŠE TOČKA ZATVARANJA



Pritiskom na dugme brava se jednostavno prilagođava za lijevu ili desnu ugradnju



Brave su univerzalne primjene, lijeve ili desne, zahvaljujući konstrukciji kuke, koja prilikom zaključavanja privlači krilo i poboljšava brtvljenje.



- * čeona ploča- cinčana, ravna ili "U"presjeka, širine 16,20 i 24mm
- * brave su univerzalne obzirom na način ugradnje (L/D)
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 35,45, 55 i 65mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * moguća izvedba sa valjčićem
- * pozicija kućišta dodatnog zaključavanja na svim bravama je na istoj udaljenosti od osnovnog-srednjeg kućišta, što u proizvodnji nudi istu poziciju obrada bez obzira na tip brave.

Dodatna opcija; zatvarači sa dodatnim mehanizmom sigurnosnih škara za ograničeno otvaranje vrata.



KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 4100 - KOPIBO




		A	B	C	F	G	H	I	K
92 mm	Stand.	2170	823	810	410	1020	260	260	137

- * posluživanje pomoću kvake
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 25,35,45 i 55 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * valjčići su gljivastog oblika i okreću se oko svoje osi što, omogućava ugradnju sigurnosnih zatvornih elemenata na štok i zaključavanje bez otpora
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	ČEONA PL.
3475983	MFD AS-4100-F-R2/16-25-92-8-31-S KOPIBO	16 x 3 mm
3477178	MFD AS-4100-F-R2/16-35-92-8-31-S KOPIBO	16 x 3 mm
3477180	MFD AS-4100-F-R2/16-45-92-8-31-S KOPIBO	16 x 3 mm
3492117	MFD AS-4100-F-R2/16-55-92-8-31-S KOPIBO	16 x 3 mm

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 8100 - KOPIBO

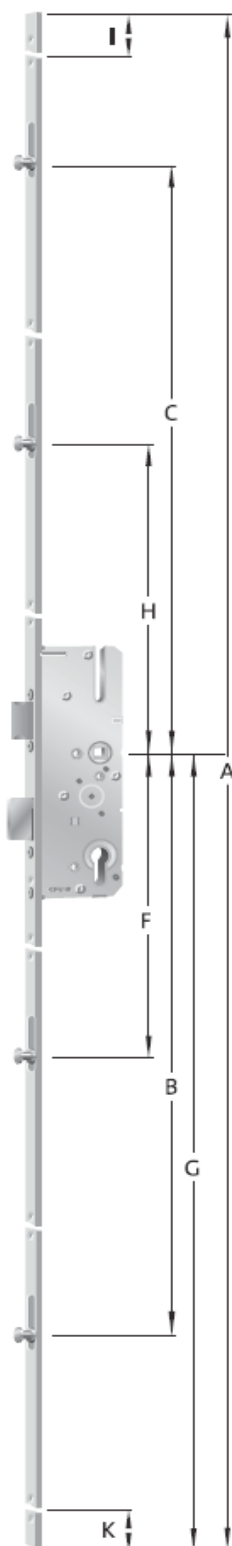


		A	B	C	F	G	H	I	K
92 mm	Stand.	2170	823	810	410	1020	260	260	137

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče, 25,35,45 i 55 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * valjčići su gljivastog oblika i okreću se oko svoje osi, što omogućava ugradnju sigurnosnih zatvornih elemenata na štok i zaključavanje bez otpora
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	ČEONA PL.
3475981	KFV MFS AS9810AGF/16-25-92-8-31R002S KOPIBO	16 x 3 mm
3477326	KFV MFS AS8100AGF/16-35-92-8-31R002S KOPIBO	16 x 3 mm
3477329	KFV MFS AS8100AGF/16-45-92-8-31R002S KOPIBO	16 x 3 mm
3477977	KFV MFS AS8100AGF/16-55-92-8-31R002S KOPIBO	16 x 3 mm

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 2500

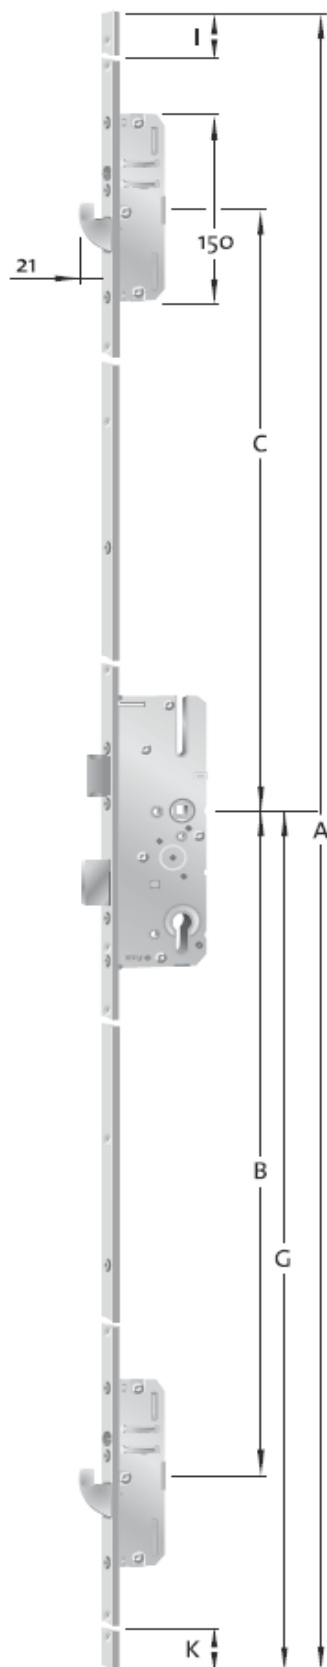

		A	B	C	G	I	K
92 mm	B001	2170	760	730	1020	290	130

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče 35,45, 55 i 65 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * prilikom zaključavanja brava privlači krilo i poboljšava brtvljenje
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata
- * za ugradnju u aluminijska vrata izvedba brave je sa inox čeonom pločom, ravnog ili "U" prejeka širine 24 mm

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	ČEONA PL.
3480396	KFV MFS AS2500SLT0QF/16-35-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3489974	KFV MFS AS2500SLT0QF/16-45-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3491441	KFV MFS AS2500SLT0QF/16-55-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3490018	KFV MFS AS2500SLT0QF/16-65-92-10-31B001S	16 x 3 mm



JEZIČAK ZA TIHO ZATVARANJE


- * sa visokovrijednim PVC-om otpornim na grebanje
- * univerzalna primjena , lijevo / desno
- * povećana udobnost, zbog tihog zvuka zatvaranja
- * podmazivanje nije potrebno



VALJAK

- * vrata se iz vana otvaraju putem pritiska na rukohvat
- * za visoku frekvenciju otvaranja
- * podešavanje valjka pomoću vijka

KFV SIGURNOSNI ZATVARAČ AS 2750
SA AUTOMATSKOM FUNKCIJOM ZATVARANJA
TOP PROIZVOD!

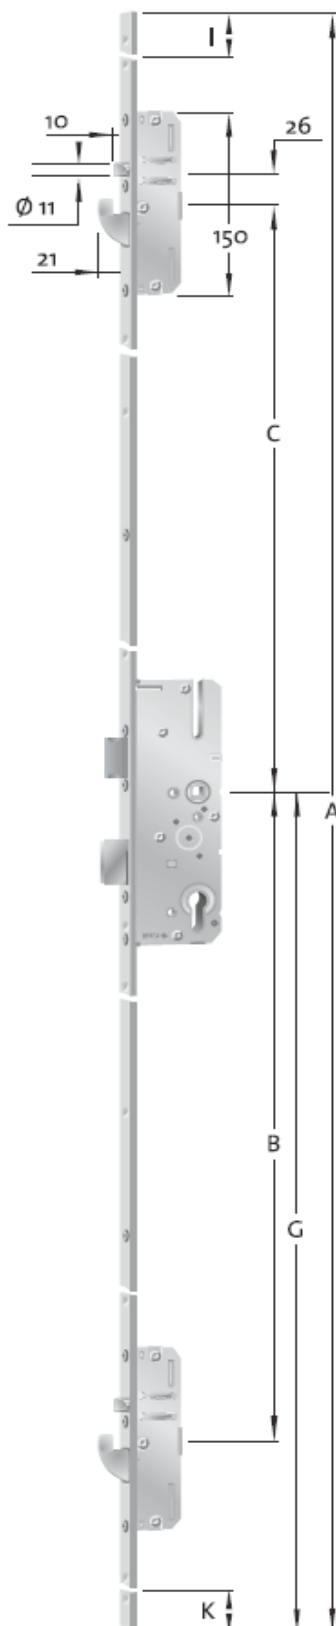

		A	B	C	G	I	K
92 mm	B001	2170	760	730	1020	290	130

- * posluživanje pomoću cilindra
- * čeona ploča 16 i 20 mm - cinčana
- * udaljenost cilindra od čeone ploče 35,45, 55 i 65 mm
- * udaljenost dosjeda kvake od cilindra, 92 mm
- * kvadratni presjek za kvaku 8 mm
- * **prije zaključavanja zatvarač bravi u tri točke što onemogućava deformaciju krila i vibraciju prilikom zatvaranja**
- * **prilikom zaključavanja brava privlači krilo i poboljšava brtvljenje**
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * ugrađuje se u drvena i pvc vrata
- * za ugradnju u aluminijska vrata izvedba brave je sa inox čeonom pločom, ravnog ili "U" prejeka širine 24 mm

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	ČEONA PL.
3468659	KFV MFS AS2750SLR-QF/16-35-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3488073	KFV MFS AS2750SLR-QF/16-45-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3491440	KFV MFS AS2750SLR-QF/16-55-92-8-31B001S	16 x 3 mm
3490041	KFV MFS AS2750SLR-QF/16-65-92-10-31B001S	16 x 3 mm



JEZIČAK ZA TIHO ZATVARANJE

- * sa visokovrijednim PVC-om otpornim na grebanje
- * univerzalna primjena, lijevo / desno
- * povećana udobnost, zbog tihog zvuka zatvaranja
- * podmazivanje nije potrebno



VALJAK

- * vrata se iz vana otvaraju putem pritiska na rukohvat
- * za visoku frekvenciju otvaranja
- * podešavanje valjka pomoću vijka



	NAZIV	ŠIFRA
	<p>PRIHVATNIK SFW 19-503V/31-A - L/D PRIHVATNIK ZASK. SFW 3619-503V/31-A - L/D</p> <p><i>Drvo 4mm - regulacijski</i></p>	<p>3213993 3438123</p>
	<p>PRIHVATNIK BRAVE USB 25-512V/31 - L/D PRIHVATNIK BRAVE USB 3625-512V/31 - L/D</p> <p><i>Drvo 12 mm Euro-Falc 18x8</i></p>	<p>3371443 3221513</p>
	<p>PRIHVATNIK BRAVE USB 25-212V/31 - L/D PRIHVATNIK BRAVE USB 3625-08-20/31 - L/D</p> <p><i>Drvo 12 mm Euro-Falc 20x8</i></p>	<p>3388997 3345954</p>

